

## Zarges Teleskop-Mehrzweckleiter Variomax V 4teilig

Arbeitshöhe bis 7,10m

Art. Nr.: 348-OX

**ab 557,95 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Zarges


**Teilbarkeit:** 4x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Teleskopleiter

### Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung

- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1 (nicht bei 4x3)
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen

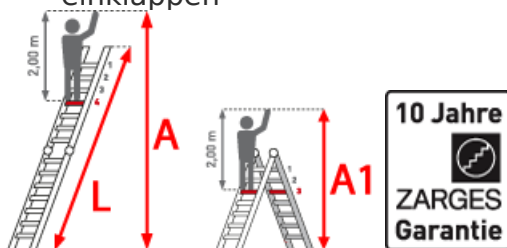

|                                             |                |                |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m) | 3,85           | 5,00           | 6,05           | 7,10           |
| Max. Arbeitshöhe als Stehleiter A1 (m)      | 2,75           | 3,35           | 3,85           | 4,40           |
| Max. Länge als Anlegeleiter L (m)           | 2,97           | 4,20           | 5,30           | 6,40           |
| Klappmaß (mm)                               | 0,97x0,50x0,21 | 1,30x0,64x0,21 | 1,58x0,71x0,21 | 1,86x0,78x0,21 |
| Sprossenanzahl                              | 4x3            | 4x4            | 4x5            | 4x6            |
| Klappbare Ausleger nach EN131-1             | nein           | ja             | ja             | ja             |
| Gewicht (kg)                                | 9,0            | 15,0           | 18,0           | 22,0           |
| Bestell-Nr.                                 | 41934          | 41383          | 41384          | 41385          |