

## Layher 113 Wartungsbühne 45° 600mm 4 Stufen

Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen

Layher. 

Art. Nr.: 1136.404

**2.207,75 €**

~~UVP 3.531,74 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

**BG Bau gefördert**



**Gewicht:** 59.1 kg

<b>Senkrechte Höhe:</b> 0,80 m	<b>Neigung:</b> 45°	<b>Ausladung:</b> 1,64 m
<b>Plattformlänge:</b> 0,60 m	<b>Podest:</b> ja	<b>Stufenbreite:</b> 600 mm
<b>Standhöhe:</b> 0,80 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 2,80 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 4
<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Layher	<b>Teilbarkeit:</b> 1x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Wartungsbühne	<b>Begehbarkeit:</b> einseitig


### Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Stufenbreite: 0,6m bzw. 0,8m
- Treppenbreite:
  - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand
  - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand

- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Lichte Weite: 0,55m
- Plattformlänge: 0,60m
- Neigung: 45° und 60° (ideal 45°)
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf/Geländer: Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf- Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten!
- Lenkrollen: Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung
- \* BG-Bau: auf Basis der Anschaffungskosten mit 50% bis maximal 500€

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Auf Wunsch kann die Treppe **mit einseitigem oder ohne Geländer/Handlauf** bestellt

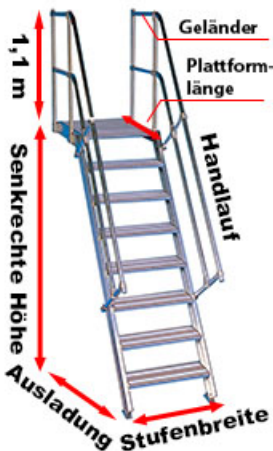

Senkrechte Höhe (m)	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40
Ausladung (m)	1,58	1,64	1,71	1,83	2,03
Fahrwerksbreite (m)	0,94		1,00		1,10
Arbeitshöhe (m)	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40

Auslieferung	Wird komplett montiert geliefert						Nur Geländer müssen mo		
Stufenanzahl (m)	3		4		5		6		7
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
Gesamtbreite (m)	0,72	0,97	0,72	0,97	0,72	0,97	0,72	0,97	0,72
Gewicht (kg)	54,9	58,7	59,1	65,3	63,5	68,4	67,7	73,0	72,9
Artikel-Nr.	1136.403	1138.403	1136.404	1138.404	1136.405	1138.405	1136.406	1138.406	1136.

Senkrechte Höhe (m)	2,00		2,20		2,40		2,60		2,80
Ausladung (m)	2,63		2,83		3,03		3,23		3,43
Fahrwerksbreite (m)	1,15				1,25				1,30
Arbeitshöhe (m)	4,00		4,20		4,40		4,60		4,80
Auslieferung	Nur Geländer müssen montiert werden		unmontiert						
Stufenanzahl (m)	10		11		12		13		14
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
Gesamtbreite (m)	0,72	0,97	0,72	0,97	0,72	0,97	0,72	0,97	0,72
Gewicht (kg)	90,8	97,8	98,1	105,6	103,0	110,9	111,5	119,8	130,4
Artikel-Nr.	1136.410	1138.410	1136.411	1138.411	1136.412	1138.412	1136.413	1138.413	1136.