

## Zarges Klappgerüst S-PLUS 2T doppelte Plattformbreite 12,40m AH

Grundmodul zum Klappen für den schnellen  
Auf- und Abbau



Art. Nr.: Z53201


**10.534,65 €**

**UVP 21.377,16 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

**✔ SOFORT LIEFERBAR**

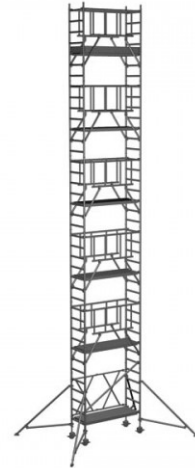

**Gewicht:** 406.6 kg

**Plattformbreite:** 1,20 m

**Gerüsthöhe:** 11,70 m

**Plattformlänge:** 1,80 m

**Standhöhe:** 10,40 m

**Arbeitshöhe:** 12,40 m

**Hersteller:** Zarges


**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Klappgerüst

**Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellerem Aufbau durch  
vorlaufendes Gelände und zwei Meter Plattformabstand.**


**Heute bestellt -  
übermorgen geliefert!**

Sie bestellen bis 10.00 Uhr.  
Wir liefern bis 18.00 Uhr des  
übernächsten Werktages.



- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit)
- Gerüsthöhe: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004, d. h. bei Breite 0,85 m = 202 kg und bei Breite 1,45 m = 404 kg

- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150-mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich

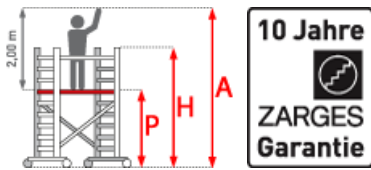

Arbeitshöhe A (m)	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,60	10,45	11,60	12,40	13,55
Gerüsthöhe H (m)	3,00	3,85	4,95	5,80	6,90	7,75	8,90	9,70	10,85	11,70	12,80
Plattformhöhe P (m)	1,75	2,60	3,70	4,55	5,65	6,50	7,60	8,40	9,60	10,40	11,55
Plattformgröße 0,60m x 1,80m											
Gewicht (kg)	76,4	123,6	147,8	165,6	189,8	216,0	231,8	249,6	273,8	291,6	315,8
Bestell-Nr.	53099	53121	53131	53141	53151	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Plattformgröße 1,20m x 1,80m											
Gewicht (kg)	97,3	161,4	189,4	225,0	250,7	284,0	312,0	345,3	373,3	406,6	434,6
Bestell-Nr.	53199	53221	53231	53241	53251	53261	53271	53281	53291	<b>53201</b>	53211

## Teilleiste

Klapprahmeneinheit	42947	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufsteckrahmen 1,00m	42905	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2,00m	42904	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Vorlaufendes Geländer	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Plattform ohne Klappe	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Querbord	42913	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	42943	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	42937	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Dreiecksausleger	42926	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle, Ø150mm mit Spindel	42759	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Antrittsbügel	42940	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1
Plattformgröße 0,60m x 1,80m												
Plattform ohne Klappe	42932	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Horizontalstrebe	42935	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1
Basistrebe	42886	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ballastgewichte	Pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger											
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich	42912	1	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Artikelnr		53099	53121	53131	53141	53151	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Plattformgröße 1,20m x 1,80m												
Plattform ohne Klappe	42932	1	3	2	4	3	5	4	6	5	7	6
Horizontalstrebe	42935	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1
Basistrebe	42886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ballastgewichte	Pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger											
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich	42912	1	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Artikelnr		53199	53221	53231	53241	53251	53261	53271	53281	53291	<b>53201</b>	53211

x: nicht zulässig!

<sup>1</sup>Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759). Verstellbereich: 15cm

Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!