

## Zarges fahrbare Podestleiter ZAP Safemaster Plus S klappbar 12 Stufen

Ergonomisch gestaltete Leiter mit großer Plattform für viel Bewegungsfreiheit

Art. Nr.: Z41209

★★★★★ (1)

**2.311,90 €**

~~UVP 4.415,38 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 65.8 kg

**Plattformbreite:** 0,63 m

**Plattformlänge:** 0,6 m

**Standhöhe:** 3,10 m

**Sprossen/Stufen:** 12

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Podestleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

**Die flexible Kommissionierlösung für den Einsatz an Regalen mit hoher Mobilität, kompaktem Klappmaß und großer Ablage**


- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Große Kommissionierablage
- Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 mm × 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology
- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm)
- Schmales Fahrwerk mit Ballastierung auf Anfrage

- Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen

#### Hinweis

Beim Einsatz im Außenbereich von Bestell-Nr. 41207 und **41209** sind 4 Ballastgewichte (Bestell-Nr. 42912) erforderlich

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten

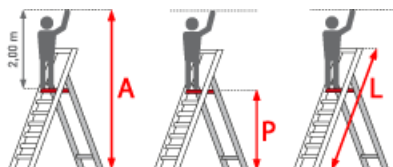

|                                |       |       |       |       |       |       |              |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Arbeitshöhe A (m)              | 3,00  | 3,30  | 3,60  | 3,80  | 4,10  | 4,60  | 5,10         |
| Plattformhöhe P (m)            | 1,00  | 1,30  | 1,60  | 1,80  | 2,10  | 2,60  | 3,10         |
| Höhe inkl. Geländer (m)        | 2,00  | 2,30  | 2,60  | 2,80  | 3,10  | 3,60  | 4,10         |
| Stufenanzahl ensl. Plattform   | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 10    | 12           |
| Ausladung (m)                  | 1,25  | 1,40  | 1,50  | 1,65  | 1,80  | 2,10  | 2,40         |
| Breite Fahrbalken (m)          | 1,09  | 1,09  | 1,29  | 1,29  | 1,69  | 1,88  | 1,88         |
| Breite Quertraverse (m)        | -     | -     | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,40  | 1,80         |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm) | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/73 | 73/73        |
| Gewicht (kg)                   | 42,0  | 43,0  | 47,0  | 50,6  | 55,0  | 61,0  | 65,8         |
| Bestell-Nr.                    | 41201 | 41202 | 41203 | 41204 | 41205 | 41207 | <b>41209</b> |