

## Zarges Teleskopleiter Variotec V 4x4 Sprossen

Für wechselnde Arbeitsanforderungen –  
Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige  
Stehleiter in einem



Art. Nr.: Z42437

★★★★★ (3 Bewertungen)

**511,95 €**

~~UVP 969,61 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 12.9 kg

**Arbeitshöhe:** 4,95 m

**Leiterlänge:** 4,17 m

**Sprossen/Stufen:** 4

**Hersteller:** Zarges

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 4x

**Material:** Aluminium


**Kategorie:** Teleskopleiter

Optimal für den Einsatz auf Treppen **durch beidseitige Höhenverstellung** von Sprosse zu Sprosse. Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar
- Mit Automatik-Stahlscharnieren
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung

## Hinweis

Nachrüstset wird nicht mitgeliefert. Nur als Zubehör bei der Leiter erhältlich!

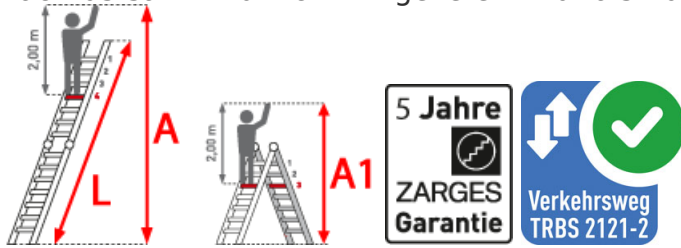

|                                             |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m) | 4,95               | 6,05               | 7,10               |
| Max. Arbeitshöhe als Stehleiter A1 (ca. m)  | 3,40               | 3,90               | 4,40               |
| Max. Leiterlänge als Anlegeleiter L (m)     | 4,17               | 5,29               | 6,40               |
| Max. senkrechte Höhe als Stehleiter (m)     | 2,20               | 2,70               | 3,20               |
| untere, äußere Breite (m)                   | 0,56               | 0,63               | 0,70               |
| Maße, zusammengeklappt (m)                  | 1,30 x 0,64 x 0,21 | 1,58 x 0,71 x 0,21 | 1,86 x 0,78 x 0,21 |
| Sprossenanzahl                              | 4 x 4              | 4 x 5              | 4 x 6              |
| Gewicht (kg)                                | 15,0               | 18,0               | 22,0               |
| Holmhöhe (mm)                               | 60 / 70            | 60 / 70            | 60 / 70            |
| Bestell-Nr.                                 | <b>42437</b>       | 42438              | 42439*             |

\*=Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk