


SoloTower P2 SAFETYPLUS mit Treppen-Kit

Produktbeschreibung

Das Treppen-Kit für den SoloTower ermöglicht den sicheren Einsatz von Fahrgerüsten in Treppenhäusern und garantiert ein flexibles Arbeiten. Durch die Erweiterung der standardmäßigen Gerüsttypen mit wenigen Einzelbauteilen bietet der SoloTower in Kombination mit dem Treppen-Kit eine wirtschaftlich clevere, schnelle und sichere Alternative für das Arbeiten in der Höhe und vor allem als Alternative zu Sprossenleitern, welche aufgrund der aktuellen Vorschriften zur Arbeitssicherheit nur noch bedingt einsetzbar sind.

- Lösung für mehr Sicherheit und Flexibilität

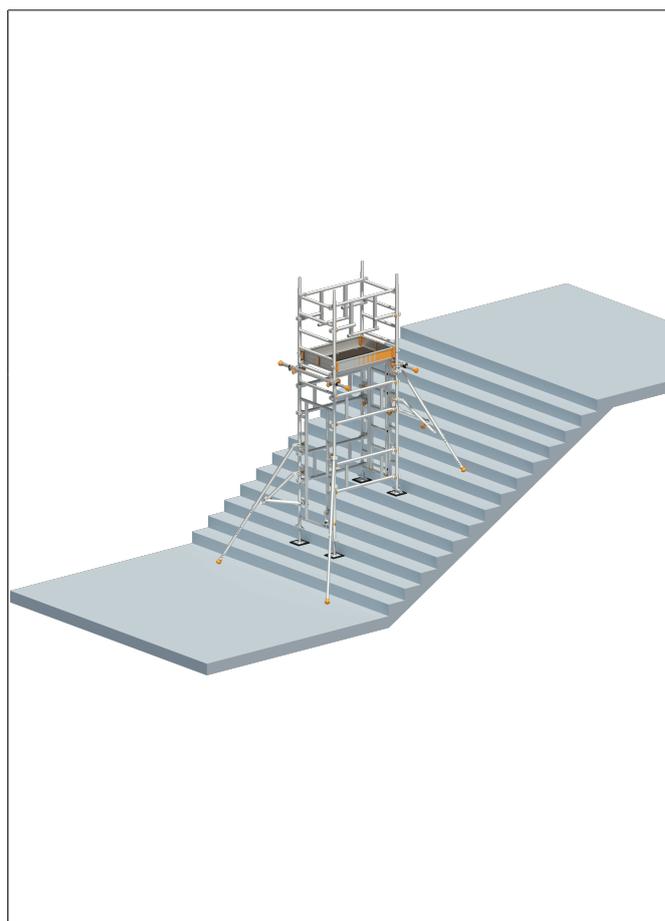

Spezifikationen

Feldlänge	Feldbreite	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gerüsthöhe
1,13 m	0,75 m	4,65 m	2,65 m	3,88 m
Lastklasse	Zulässige Verkehrslast	Fläche Arbeitsbühne	Zulässiges Nutzgewicht	Personen zur Montage
3	2 kN/m²	0,85 m²	137 kg	>1
Material	Klappbar	Aufbauort	Norm	Aufbauform / Montageprinzip
Aluminium	Nein	In geschlossenen Räumen	DIN EN 1004	P2

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Nachrüstbar	Fahrbar
Ja	Nein

Verpackungsmaße

Einzelstückabmaß Länge	Einzelstückabmaß Breite	Einzelstückabmaß Höhe	Verpackungsgrößenge- wicht
2,3 m	0,8 m	1,05 m	147,59 kg

Teileliste

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
SoloTower Sicherheits-Doppelgeländer	1216.113	2
SoloTower Bordbretteinheit	1240.113	1
SoloTower Durchstiegsbrücke	1242.113	1
Einhängeleiter	1247.006	1
SoloTower Gerüststütze	1248.000	4
Verdrehsicherung für Gerüststütze	1248.261	4
Federstecker	1250.000	6
Normalspindel 60 mit Feststeller	1257.060	4
Tele-Abstandsrohr 1,25 m	1275.001	2
Durchgangs-Standleiter	1296.008	2
Standleiter	1297.002	1
Standleiter	1297.004	2
SoloTower Montagehaken	1300.002	4
Montage Tasche	1300.003	1
Uni Montagehaken	1300.010	2
SoloTower Doppelgeländer	1342.113	4
Gummiunterlage für Fußspindel	4000.500	4
Normalkupplung	4700.019	4
Sterngriff mit Buchse	6491.422	8