

Altrex Klappgerüst RS Tower 34 Aluminium schmal 0,75x1,65m

Mindestanforderung nach DIN EN 1004:2004

Art. Nr.: 2493-OX



Plattformbreite: 0,75 m

Plattformlänge: 1,65 m

Hersteller: Altrex

Material: Aluminium

Kategorie: Rollgerüst

RS TOWER 34 Module A-D. Klappbares Zimmergerüst für den intensiven Heimwerker oder Profi

Das RS TOWER 34 ist ein leichtes Zimmergerüst. Für den Außenbereich geeignet. Dank seines kompakten Formats ideal für den Innenbereich. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System ist modular. Mit Modul B, C oder D können Sie es bis zu einer Arbeitshöhe von 7,80 aufbauen. Dieses Zimmergerüst ist für den intensiven Heimwerker konzipiert. Das Gerüst ist ebenso für den professionellen Gebrauch zugelassen. Die zulässige Höchstlast beträgt 150 kg.

Dank der schmalen Rahmen von 0,75 m passt es durch Türrahmen. Die Plattform ist in den folgenden Längen erhältlich: 1.65. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Es nimmt somit kaum Platz in Anspruch.


- Klappbar, leicht und kompakt Das RS TOWER 34 ist ein Leichtgewicht. Mit dem Klappteil klappen Sie das Gerüst kompakt in einem Stück zusammen.
- Modulares System Mit Module A + B (Arbeitshöhe 3,80 m), Module A + B + C (Arbeitshöhe 5,80 m), Module A + B + C + D (Arbeitshöhe 7,80 m) bauen Sie ein Gerüst mit der großer Höhe.

- Doppelstopp-Lenkrollen Die (Ø 100 mm) Lenkrollen sind verstellbar und haben einen Doppelstopp. Damit stehen Sie besonders sicher und stabil.

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004

Gerüste ohne Safe-Quick / P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

Modul A




Aufbauzeit Modul A



2 min.

Modul B




Aufbauzeit Modul A + B



7 min.

Modul C

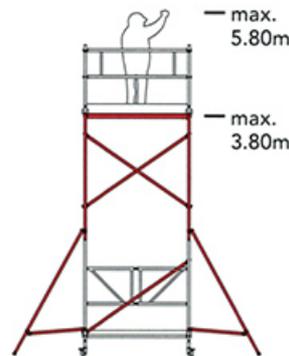


Aufbauzeit Modul A + B + C



15 min.

Modul D

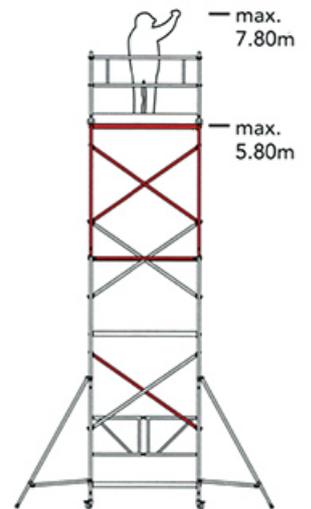

Aufbauzeit Modul A + B + C + D



20 min.

**EN 1004
CLASS 3**

EN 1298



Konfiguration	Modul A1	Modul A2	Modul B	Modul C	Modul D*
Klappteil 6 Sprossen	1	1	-	-	-
Plattform mit Luke	1	1	-	1	1
Satz Räder 125 mm, verstellbar (4 Stück)	1	-	-	-	-

Satz Räder 125 mm, stufenlos verstellbar (4 Stück)	-	1	-	-	-
Satz Flanschrohre (4 Stück)	-	-	1	1	1
Geländerrahmen	-	-	2	-	-
Horizontalstrebe	-	-	3	2	1
Doppelte Geländerstrebe	-	-	1	-	-
Bordbretter Satz	-	-	1	-	-
Aufbaurahmen	-	-	-	2	2
Diagonalstrebe	-	-	-	3	3
Dreiecksausleger	-	-	-	4	-
Artikel-Nr.	503400	503410	503402	503403	503404

*= Ballast 40kg, erforderlich für Modul D; 2x Art.-Nr. 415270 (20kg) oder gleichwertige Alternative von 40kg