

## Euroline 511 Podesttreppe 60°

Ausladung bis 3,27m

Art. Nr.: 521-OX


★★★★★ (2 Bewertungen)

**ab 1.110,65 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

 **euroline**  
Der sichere Aufstieg

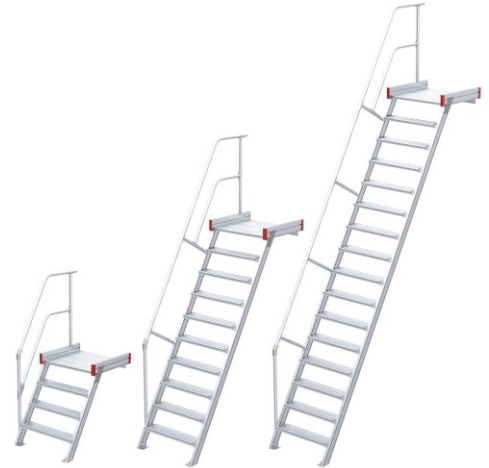

**Plattformlänge:** 0,72 m

**Hersteller:** Euroline

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Podesttreppe

**Begehbarkeit:** einseitig

**Lieferzeit:** bis zu 10 Werktagen Lieferzeit



- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden,-türen. o.ä
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene und unten mit 2 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern

- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- **Die Dreieckkonsolen** (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Für **Stirngeländer**: Bitte kaufen Sie den Stirngeländer je nach Stufenbreite - 5119901, 5119902 oder 5119903


#### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links, rechts oder stirnseitig
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig

#### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



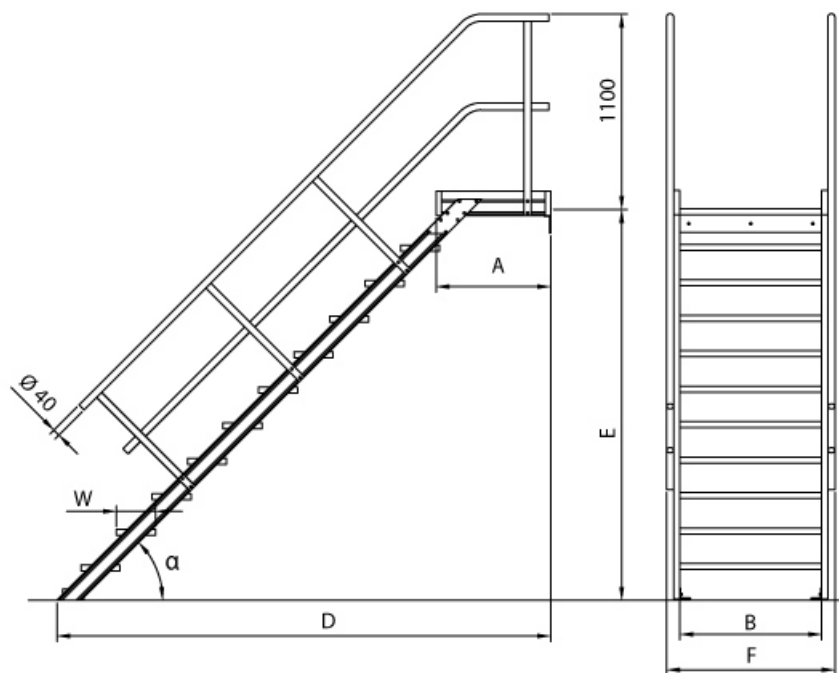

| Stufenanzahl             | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Senkrechte Höhe E (m)    | 1,00    | 1,25    | 1,50    | 1,75    | 2,00    | 2,25    | 2,50    | 2,75    | 3,00    | 3,25    |
| Ausladung D (mm)         | 1257    | 1402    | 1546    | 1690    | 1835    | 1979    | 2123    | 2268    | 2412    | 2556    |
| Artikelnummer            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 600mm<br>Stufenbreite B  | 5116104 | 5116105 | 5116106 | 5116107 | 5116108 | 5116109 | 5116110 | 5116111 | 5116112 | 5116113 |
| 800mm<br>Stufenbreite B  | 5116204 | 5116205 | 5116206 | 5116207 | 5116208 | 5116209 | 5116210 | 5116211 | 5116212 | 5116213 |
| 1000mm<br>Stufenbreite B | 5116304 | 5116305 | 5116306 | 5116307 | 5116308 | 5116309 | 5116310 | 5116311 | 5116312 | 5116313 |