

## MUNK Saalleiter

Leiterkonstruktion aus stabilen  
Rechteckrohrprofilen

Art. Nr.: 56-OX



**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 3x

**Material:** Aluminium


**Kategorie:** Saalleiter

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Leiterkonstruktion aus stabilen Rechteckrohrprofilen
- Durchgehend geriffelte Vierkantsprossen
- Höhenverstellung durch Seilzug von Sprosse zu Sprosse
- Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken
- Standplattform und Rückenschutzbügel am oberen Ende
- 2 Fahrtraversen 2,00 m breit
- 4 Lenkrollen  $\varnothing$  160 mm mit Feststeller
- Leiter mit wenigen Handgriffen platzsparend zusammenlegbar

### Lieferhinweis:

Bei Best.-Nr. 51360 Oberleiter mit beidseitigem Handlauf

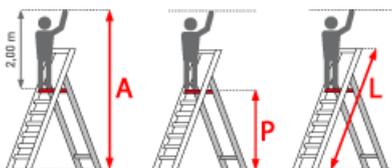

---

Arbeitshöhe A (ca. m)	7,10	8,20	9,30
Plattformhöhe P (m)	5,10	6,20	7,30
Leiterlänge ausgefahren L (m)	6,50	7,70	8,80
Leiterlänge eingefahren (m)	4,00	4,60	5,10
Sprossenzahl	2x13 + 9	2x15 + 11	2x17 + 13
Gewicht (ca. kg)	105	109	118
Bestellnummer	51336	51342	51348