

MUNK Schiebeleiter mit nivello-Traverse 3x8 Sprossen

Arbeitshöhe bis 10,00m

Art. Nr.: G20608

438,45 €

~~UVP 719,95 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 17.2 kg

Arbeitshöhe: 6,90 m

Leiterlänge: 5,86 m

Sprossen/Stufen: 8

Hersteller: Munk

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium

Kategorie: Schiebeleiter


Begehbarkeit: einseitig



MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche

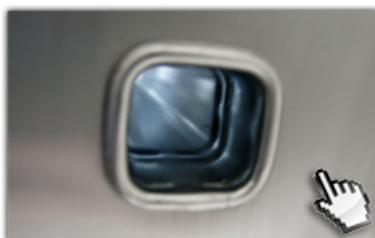

4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen




nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit

Hinweis

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Dreiteilige Schiebeleiter mit 1,20m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Mittel- und Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Oberleiter ab 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- entspricht europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften
- GS-geprüft

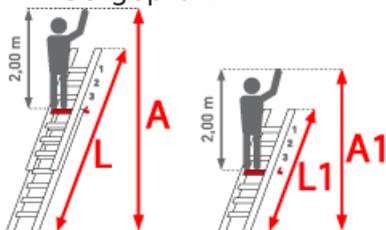

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	6,90	8,00	9,70	10,00
Leiterlänge ausgefahren L (m)	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	2,50	3,06	3,62	4,18
Traversenbreite (m)	0,93	1,20		
Sprossenabstand (mm)	280	280	280	280
Sprossenzahl	3x8	3x10	3x12	3x14
Holmabmessungen (mm)	73		85	98
Gewicht (kg)	17,2	22,2	29,7	36,7
Standard-Traverse	20318	20320	20322	20324

Mit nivello-Traverse	20608	20610	20612	20614
----------------------	--------------	-------	-------	-------