

Minka Bodentreppe Tradition aus Fichte mit U-Wert 1,1 W/m²K 220-280cm Raumhöhe 110x70cm Deckenöffnung

Stabile Isolationstreppe aus Massivholz

Art. Nr.: M10302



226,15 €
~~UVP 355,81 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 26.5 kg



Holzart: Fichte	Typ: Tradition	U-Wert: 1,1 W/m ² ·K
Breite Deckenöffnung: 70 cm	Lichte Raumhöhe: 220 - 280 cm	Hersteller: Minka
Kategorie: Bodentreppen	Tragkraft: 150 kg	Länge Deckenöffnung: 110 cm
Deckelstärke: 33 mm	gpsr_manufacturer_housenumber: 6	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.minka.at/
gpsr_manufacturer_email: office@minka.at	gpsr_manufacturer_country: Österreich	gpsr_manufacturer_city: Lorenzen im Mürtztal
gpsr_manufacturer_postalcode: 8642	gpsr_manufacturer_name: Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH	gpsr_manufacturer_street: Flurgasse

Dachbodentreppe "Tradition" von Minka - Die stabile Isolationsbodentreppe aus Massivholz.

Die Tradition Dachbodentreppe ist eines der günstigsten Modelle von Minka. Trotz ihres niedrigen Preises zeichnet sie durch eine hohe Isolationsstärke mit einem U-Wert von 1,1 W/m²K aus. Auch in puncto Stabilität kann die Tradition Bodentreppe locker mit anderen Modellen mithalten. Dafür sorgt das hochwertige Massivholz, aus dem diese Treppe besteht. Damit einher geht auch eine unkomplizierte Montage, die sogar von einer Person allein durchgeführt werden kann.

Flexibles Design.


Mit ganzen acht Größenvarianten ist die Tradition Bodentreppe für verschiedenste Deckenöffnungen geeignet. Sie ist für folgende Längen- und Breitenmaße erhältlich: 110×60, 110×70, 120×60, 120×70, 130×60, 130×70, 140×60 und 140×70 cm. Die Länge der Holztreppe kann flexibel gekürzt werden – ohne Kürzung lässt sich eine Raumhöhe von bis zu 280 cm erklimmen. Der Futterkasten der Tradition besteht aus hochwertigen MDF-Platten und ist in einem schlichten Weiß gehalten. Auch der Deckel ist auf beiden Seiten weiß.

Nachhaltige Nutzung.

Die Tradition Dachbodentreppe ist zwar als nicht-brandhemmend zu klassifizieren, überzeugt aber dennoch mit einer hohen Belastbarkeit und Stabilität. Insgesamt hält sie ein Gewicht von bis zu 150 Kilogramm aus. Das Holz dieser Bodentreppe wird aus europäischen Ländern zugeliefert und punktet mit hoher Qualität und Nachhaltigkeit.

- Geprüft gem. DIN EN 14975:2007
- Stabile Isolationstreppe aus Massivholz
- Beidseitig weißer Deckel und Futterkasten
- Hohe Belastbarkeit und Stabilität
- U-Wert: 1,1 W/m²K
- In acht verschiedenen Größen erhältlich: 110×60, 110×70, 120×60, 120×70, 130×60, 130×70, 140×60 und 140×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 2800 mm
- Fugenlose Rundumdichtung
- Versenkte Schnappermulde
- Leiter aus Fichtenholz
- Futterkasten aus hochwertigen MDF-Platten
- 27 mm starke Stufen
- Teilweise vormontiert
- Inklusive Sicherheitshandlauf aus pulverbeschichtetem Stahl
- Inklusive Treppenschuhen aus Kunststoff
- Maximale Belastbarkeit: 150 kg



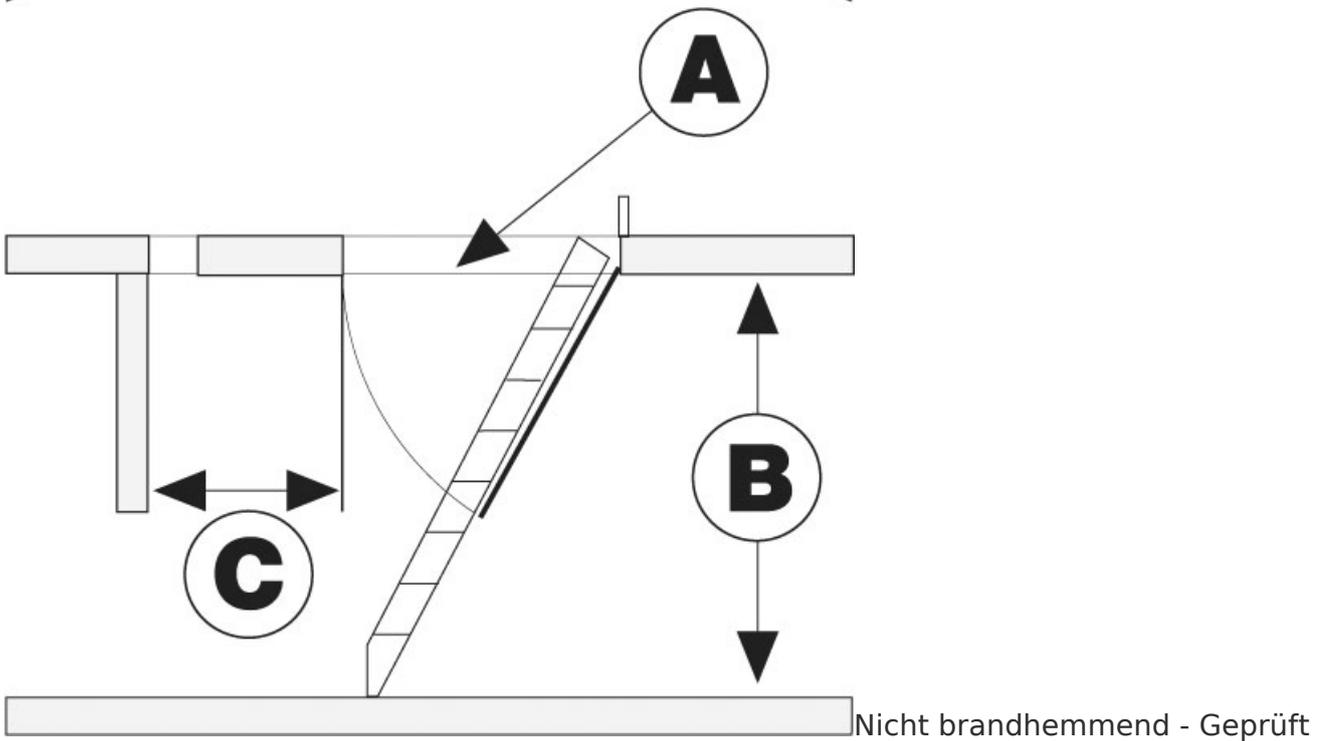

gemäß DIN EN 14975:2007

Technische Daten								
(A) Deckenöffnung (cm)	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	140 x 60	140 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	220 - 280							
(C) Ausklappmaß (cm)	65		55		45		35	
U-Wert (W/m ² K, geprüft)	1,1							
Futterkastenmaß (cm)	109 x 59 x 13	109 x 69 x 13	119 x 59 x 13	119 x 69 x 13	129 x 59 x 13	129 x 69 x 13	139 x 59 x 13	139 x 69 x 13
Artikel-Nr.	10301	10302	10303	10304	10305	10306	10307	10308



- [Zertifikat U-Wert](#)