





Comfort Top

gültig ab / valid from

07.03.2023

	Einheit measure	Comfort Top
Grundmaß basic size	mm	2.440 x 850
Minimale Deckenöffnung minimum opening size	mm	2030 x 850
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	3.120
max. GH mit 1 Höhererweiterung max floor height with 1 height extension	mm	3.360
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max floor height with 2 height extensions	mm	3.600
Auftrittstiefe tread depth	mm	200
Steigung rise	mm	185 - 240
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	800
Geländerhöhe railing height	mm	900
Stufenstärke Tread thickness	mm	35
Geländerstabdurchmesser railing rod diameter	mm	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	mm	40

Montagevarianten / Assembling options

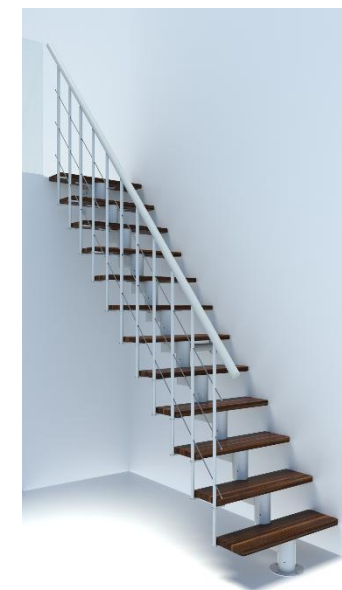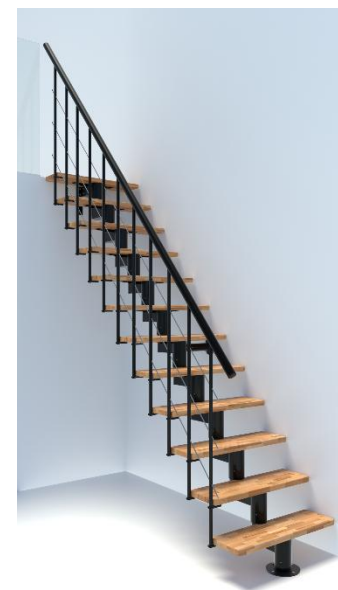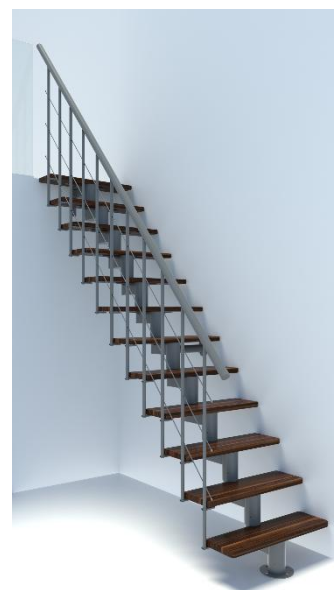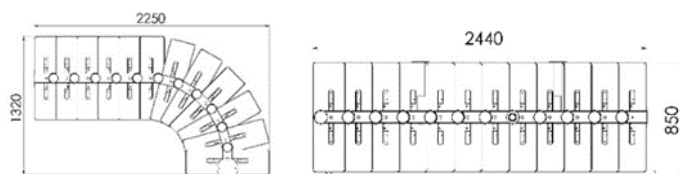

Stufen steps	Buche lackiert oder Buche zu Walnuss gebeizt solid beech, lacquered or solid beech walnut stained
Handlauf handrail	PVC grau, schwarz oder weiß PVC grey, black or white
Mittelholm/Geländerstäbe central spar/railing rods	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß steel powdercoated in grey, black or white
sichtbare Kunststoffteile visible plastic parts	Grau, schwarz oder weiß grey, black or white
Minimale Öffnungsgröße minimal opening size	2.030 x 850 mm (bei 25 cm Deckenstärke) (with ceiling thickness of 25 cm)
Anzahl der Stufen Number of steps	12