

Milano

gültig ab / valid from

04.07.2024


	Einheit measure	Durchmesser / diameter		
		120	140	160
Außenradius outside radius	mm	600	700	800
Minimale Deckenöffnung minimum opening size	mm	1300 x 1300	1500 x 1500	1700 x 1700
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	3003	3003	3003
max. GH mit 1 Höhererweiterung max floor height with 1 height extension	mm	3234	3234	3234
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max floor height with 2 height extensions	mm	3465	3465	3465
Auftrittstiefe tread depth	mm	210	236	244
Steigung rise	mm	210 - 231	210 - 231	210 - 231
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	486	586	686
Geländerhöhe railing height	mm	1000	1000	1000
Podestbreite platform width	mm	650	750	850
Drehung pro Stufe rotation per step	°	29	25	22
Drehung des Podestes rotation of the platform	°	53	53	53
Spindeldurchmesser spindle diameter	mm	108	108	108
Stufenstärke tread thickness	mm	12	12	12
Geländerstabdurchmesser railing rod diameter	mm	22	22	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	mm	40	40	40




Stufen steps	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powdercoated in grey, black or white
Handlauf handrail	PVC grau, schwarz oder weiß PVC grey, black or white
Spindelrohr und Geländerstäbe spindle tube and balusters	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powdercoated in grey, black or white
Untergurte bottom chords	Edelstahl stainless steel
Stufenanzahl number of steps	12 + 1 Podest 12 + 1 platform

Montagevarianten / Assembling options

Milano 120 cm

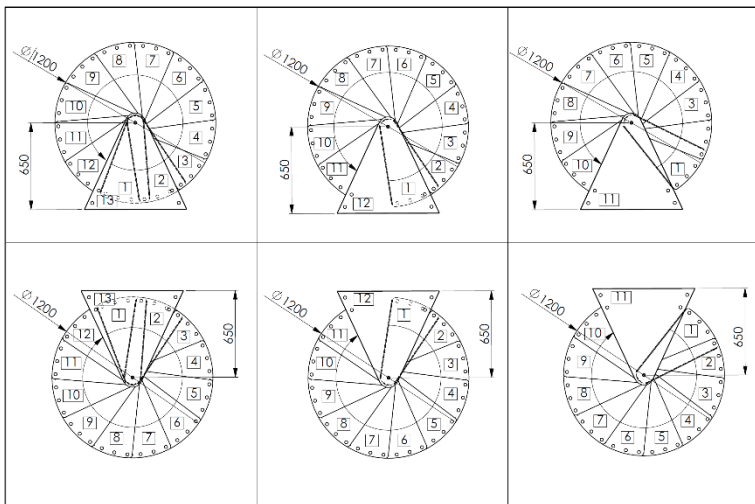

Milano 140 cm

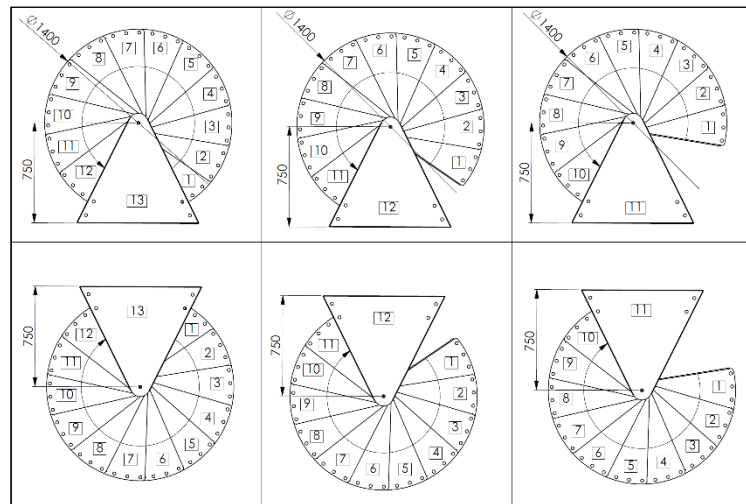

Milano 160 cm

