

## ASC Alumexx Eco-line Zimmergerüst

Arbeitshöhe bis 7,80m

Art. Nr.: 488-OX

★★★★★ (4 Bewertungen)



**Plattformlänge:** 1,50 m

**Plattformbreite:** 0,55 m

**Hersteller:** ASC

**Material:** Aluminium


**Kategorie:** Zimmergerüst

- Das ASC-Eco-Line ®-Gerüst ist nur für den persönlichen, privaten Gebrauch geeignet (Gerüstklasse 2)
- Die ASC-Eco-Line ® kann mit Standard-Modulen auf eine Arbeitshöhe von bis zu 8m erweitert werden
- Alle Teile sind aus hochwertigem Aluminium und von Hand geschweißt und hergestellt worden
- Daher ist die Eco-Line ®-Gerüst nicht für den Einsatz in der professionellen Baustelle geeignet
- Die Eco-Line ® hat einen Rohrdurchmesser von 48 mm und eine Wandstärke von 1,6 mm
- Die Plattformen sind aus stabilem Rohrabschnitt und Intarsien gebaut mit Anti-Rutsch-Sperrholz

**Hinweis: Die einzelne Module sind kombinierbar.** (Bitte auf die jeweilige Markierung achten!)

Mit dem Standard-Modul A kann man das Gerüst bis zu 7,80m erweitern.

**Modul B nur in Kombination mit Modul A verwendbar**

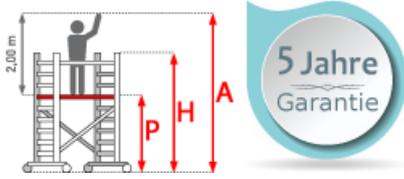

Gerüsttyp Eco Line	Modul A	Modul B	Gerüst A+B	Modul C	Gerüst A+B+C	Modul D	Gerüst A+B+C+D
Arbeitshöhe A (ca. m)	3,00	3,80	3,80	5,80	5,80	7,80	7,80
Gerüsthöhe H (m)	2,00	2,80	2,80	4,80	4,80	6,80	6,80
Plattformhöhe P (m)	1,00	1,80	1,80	3,80	3,80	5,80	5,80
Gewicht ohne Ballast (kg)	24,6	17,2	41,8	36,8	78,6	76,8	155,4
Artikelnummer	990609009	990609010	990609AB	990609011	990609ABC	990609012	990609ABCD

### Teileliste

Artikelnummer	990609009	990609010	990609AB	990609ABC	990609ABCD
Gerüsttyp	A	B	A+B	A+B+C	A+B+C+D
Klappteil D75-6	1	-	1	1	1
Plattform mit Einstiegs Luke	1	-	1	2	3
Kopfgeländer	0	2	2	2	2
Rolle	4	-	4	4	4
Sicherheitsstift	5	-	9	13	17
Satz Kupplungsteile	0	1	1	2	3
Bordbrettsatz	0	1	1	1	1
Horizontalstrebe	0	3	3	3	4
Doppelhorizontale Strebe	0	1	1	1	1
Diagonalstrebe	0	-	0	3	6
Aufbaurahmen	0	-	0	2	4
Stabilisator	0	-	0	4	4
Ballastgewichte	0	-	0	0	2