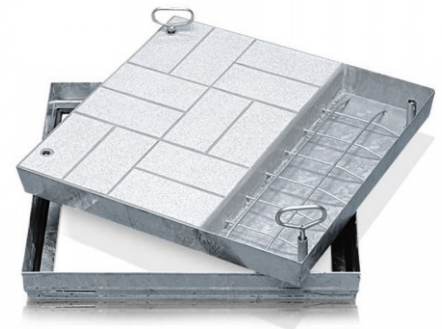


## Zarges Schachtabdeckung aus Edelstahl mit Wanne 800 mm x 800 mm

Art. Nr.: Z47067

**1.041,25 €**~~UVP 1.972,07 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE** **SOFORT LIEFERBAR****Gewicht:** 21 kg**Typ:** Schachtabdeckung**Hersteller:** Zarges**Material:** Edelstahl**Kategorie:** Schachtabdeckung

### Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche oder Deckelplatte für den Innen- und Außenbereich.

Eine perfekt angepasste Optik bieten die Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche durch bauseitige Füllung der Deckelwanne mit dem gleichen Material wie der übrige Bodenbelag (Platten, Fliesen, Teppich oder Pflastersteine). Für geringere Belastungen von bis zu 1,5 t bieten die Schachtabdeckungen mit Deckelplatte die richtige Lösung. Die Deckelplatte ist aus geriffeltem, rutschfestem Aluminium bzw. Tränenblech aus Stahl, feuerverzinkt oder V2A (1.4301), gebeizt und passiviert. Der Rahmen ist aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahlprofil V2A (1.4301). pp

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen
- EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage)
- Geruchs- und tagwasserdicht
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (= 12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8)

- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff
- Abdeckungen aus Stahl, feuerverzinkt, und Edelstahl V2A



### Einbau bodeneben nach DIN EN 124 i.V. mit DIN 1229

Lichtes Schachtmaß (mm)	300 x 300	450 x 450	500 x 500	600 x 600	600 x 600	635 x 635	800 x 800	800 x 800	1000 x 1000
Material Abdeckung	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Tränenblech V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Tränenblech V2A	Edelstahl V2A
Material Rahmen	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A
Deckelart	mit Wanne*	mit Wanne*	mit Wanne*	mit Wanne*	mit Deckplatte**	mit Wanne*	mit Wanne*	mit Deckplatte**	mit Wanne*
Bauhöhe (mm)	90	90	90	90	62,5	90	90	62,5	90
Wannentiefe (mm)	80	80	80	80	-	80	80	-	80
Davon belegt mit Baustahlgitter (mm)	40	40	40	40	-	40	40	-	40
Außenmaß (mm)	420 x 420	570 x 570	620 x 620	720 x 720	760 x 760	755 x 755	920 x 920	960 x 960	1120 x 1120
Artikel-Nr.	47060	47061	47062	47064	47096	47065	<b>47067</b>	47098	47099

\* = Belastungsklasse bei Befestigung mit Beton B 45 Klasse B 12,5 t. Bei Teilbefestigung max. Fußgänger

\*\* = Belastungsklasse A 1,5 t