

## Euroline Premium 515 Mobile Podesttreppe einseitig mit Zentralfeststellung 7 Stufen



Art. Nr.: E5150307

**1.055,05 €**

~~UVP 1.693,37 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 51.8 kg

**Plattformlänge:** 0,72 m

**Plattformbreite:** 0,62 m

**Standhöhe:** 1,67 m

**Arbeitshöhe:** 3,70 m

**Sprossen/Stufen:** 7

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Euroline

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Podestleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

# **PREMIUM** line


**Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz**

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung – schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen

- Fahrwerk mit 4 Lenkrollen Neue Hebetechnik - Verfahren der Podesttreppe ergonomischer und mit wenig Kraftaufwand
- Durch Drücken des Hebels kommt die Podesttreppe in die fahrbereite Position und ermöglicht müheloses Lenken und Wenden
- Das Loslassen des Hebels führt die Podesttreppe automatisch in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt, kleine Unebenheiten im Boden werden ausgeglichen. Dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit, da das Feststellen der Lenkrollen entfällt
- Vereinfachte Montage, da die Bedienung der Zentralfeststellung mit dem Fahrgestell fest verbunden ist

Laut DIN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel = 60° **optional**.

Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen

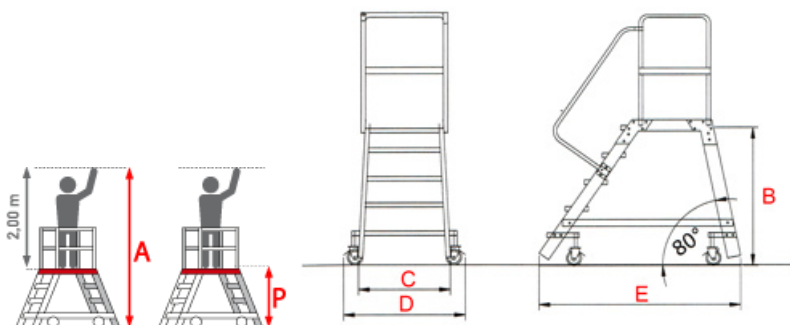

| Stufenanzahl             | 4           | 5           | 6           | 7              | 8           |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| Gesamtausladung E (mm)   | 1360        | 1550        | 1720        | 1920           | 2080        |
| Podesthöhe P / B (mm)    | 955         | 1190        | 1435        | 1670           | 1910        |
| Untere Holmbreite C (mm) | 870         | 940         | 1020        | 1100           | 1160        |
| Gesamtbreite D (mm)      | 940         | 1010        | 1090        | 1170           | 1230        |
| Arbeitshöhe A (mm)       | 3000        | 3200        | 3450        | 3700           | 3950        |
| Grundfläche (m)          | 1,33 x 0,87 | 1,52 x 0,94 | 1,69 x 1,02 | 1,89 x 1,10    | 2,05 x 1,16 |
| Gesamtgewicht (kg)       | 38,9        | 42,6        | 46,9        | 51,8           | 56,9        |
| Artikelnummer            | 5150304     | 5150305     | 5150306     | <b>5150307</b> | 5150308     |